


Rekuperator- Hochgeschwindigkeitsbrenner NOXMAT® K-RHGB - indirekte Beheizung -

Hauptabmessungen / Anschlussmaße

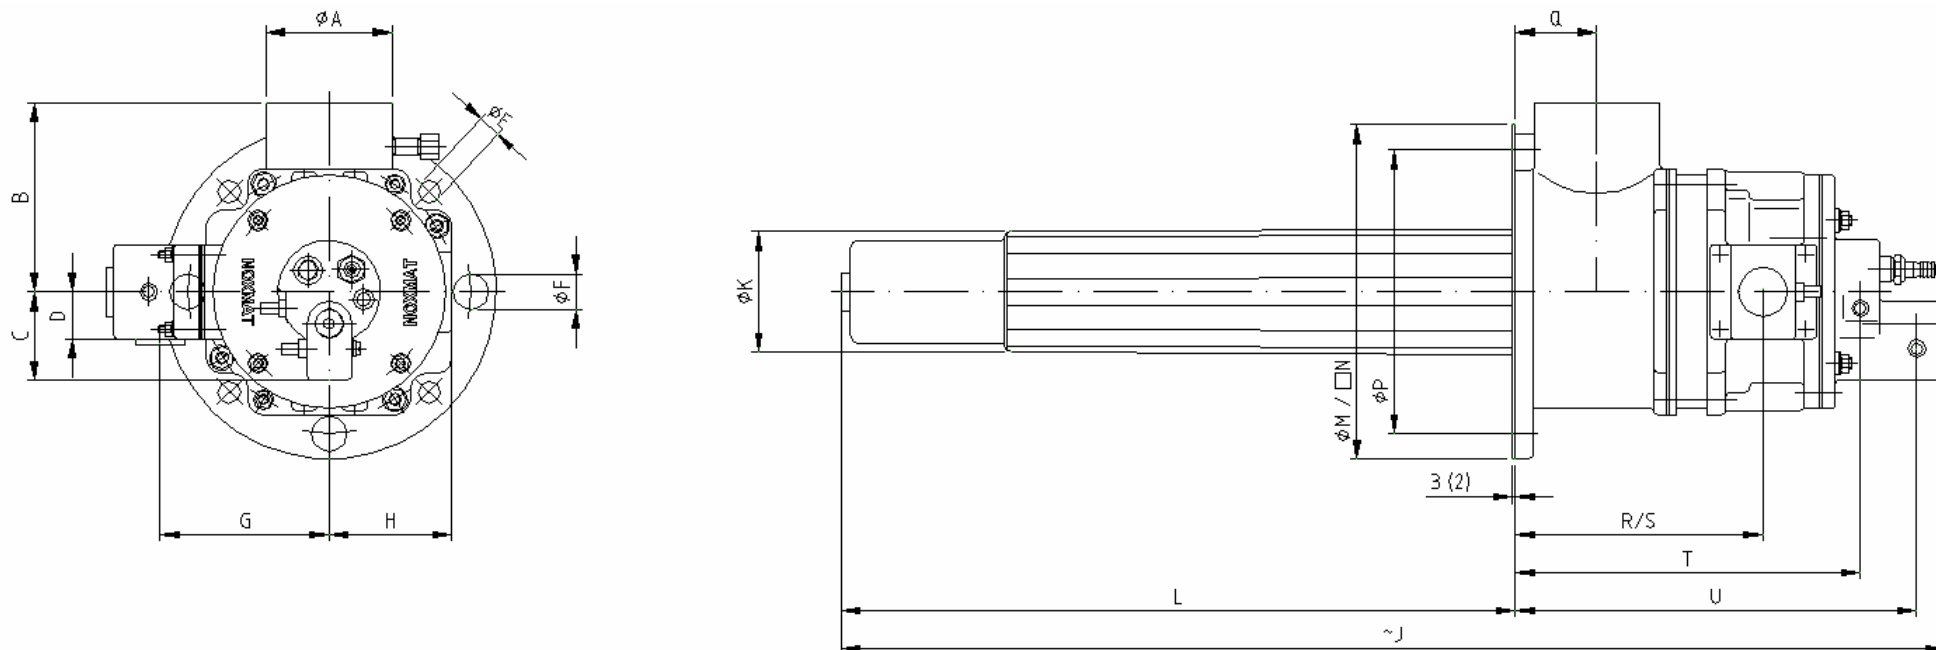

Brennergröße	Hauptabmessungen														Anschlussmaße									
	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L ^[1] mm	M mm	N mm	P mm	Abgas		Verbrennungsluft		Kühlluft		Spülluft		Brenngas	
															Q mm	mm	R mm	Zoll	S mm	Zoll	T mm	Zoll	U mm	Zoll
K-RHGB 15-G	90	130	80	30	18	----	125	85	910	63	535	----	180	210	60	Ø35	185	G3/4	185	G3/4	259	G3/8	304	Rp1/2
K-RHGB 15	90	130	80	30	18	----	125	85	910	85	535	----	180	210	60	Ø35	185	G3/4	185	G3/4	259	G3/8	304	Rp1/2
K-RHGB 25	100	150	70	37	18	28	134,5	97,5	880	100	535	265	----	225	65	Ø50	197	G1	197	G1.1/2	274	G3/8	319	Rp1/2
K-RHGB 40	100	180	77	30	18	28	158	105	890	125	535	320	----	280	65	Ø55	205	G1.1/2	205	G1.1/2	283	G3/8	328	Rp1/2
K-RHGB 80	100	190	50	48	18	28	180	122,5	880	150	535	340	----	300	65	Ø65	200	G1.1/2	200	G1.1/2	277	G3/8	319	Rp1/2
K-RHGB 160	128	245	70	41	24	34	234	175	960	208	535	440	----	395	85	Ø82	240	G2	240	G2	332	G3/8	390	Rp3/4

^[1] Länge variabel